

A modern interior space featuring large, floor-to-ceiling glass doors and windows. The doors are partially open, revealing a lush garden with green plants, a white wall, and a wooden bench. The interior has a light-colored wooden floor and a white ceiling with recessed lighting. A wooden shelving unit is visible on the left. In the foreground, there are two modern chairs with wooden frames and light-colored seats. A teal banner is overlaid on the bottom half of the image, containing the text.

Металлопластиковые раздвижные
системы Модерн™

Наклонно-сдвижная система



Технические характеристики:

Высота конструкции –
от 690 мм до 2410 мм

Ширина створки –
от 680 мм до 2040 мм

Вес створки:
от 130 до 200 кг

Наклонно-сдвижная система поможет полностью открыть помещение и при этом не занимать много места в открытом положении.

В системе может быть одна или две открывающиеся створки. При этом они абсолютно герметичны и, несмотря на свой не малый вес, легкоуправляемые.

Наклонно-сдвижная система станет украшением как классического, так и ультрасовременного интерьера. Такая система идеально подходит для остекления балконов, выходов на террасу, зимних садов.

Схемы возможных конструкций. Схемы от А до К.



Схема А
1 Параллельно-сдвижная, 1 Глухая створка
Тип открывания: левое



Схема А
1 Параллельно-сдвижная, 1 Поворотная створка
Тип открывания: левое




Схема С
2 Параллельно-сдвижные створки, 2 Глухие створки
Тип открывания: левое (активная створка), правое (пассивная створка)






Схема В
1 Параллельно-сдвижная створка, 2 Глухие створки
Тип открывания: левое



Схема К
2 Параллельно-сдвижные створки, 1 Глухая створка
Тип открывания: левое (активная створка), правое (активная створка)

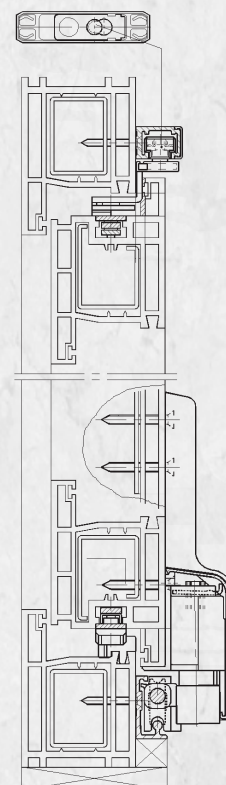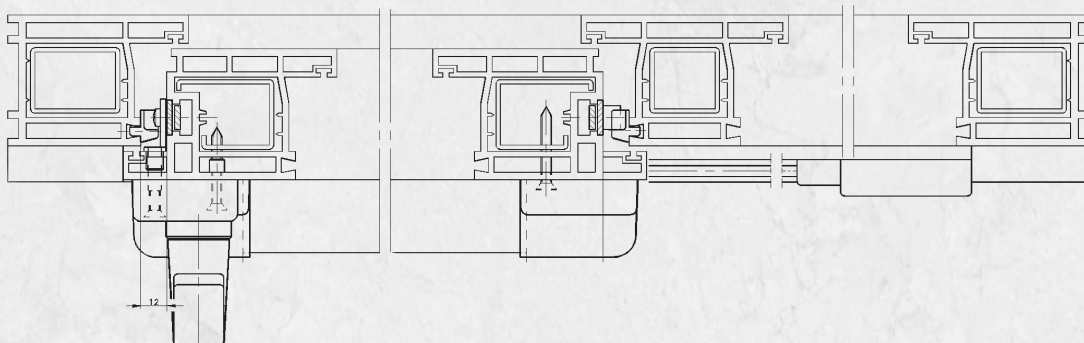

Подъемно-сдвижная система



Технические характеристики:

Высота конструкции –
до 2700 мм
(Для цветных профилей –
до 2400 мм)

Ширина конструкции –
до 6000 мм
(Для цветных профилей –
до 5000 мм)

Ширина створки –
до 3000 мм
(Для цветных профилей –
до 2500 мм)




Вес створки: до 250 кг

Подъемно-сдвижная система идеально подходит в тех случаях, когда есть необходимость закрыть проем больших размеров. Благодаря конструктивным решениям, створки с легкостью перемещаются по направляющим. Система контурного запирания гарантирует полную герметичность конструкции.


Конструкция может быть изготовлена с накладным электропривод фирмы GU (схемы открывания А и С). Электропривод позволит открыть и закрыть створку, а так же поставить её в режим проветривания.

Подъемно-сдвижная система подойдет для выхода на балкон, террасу, открытую площадку кафе или ресторана.

Варианты открывания конструкции

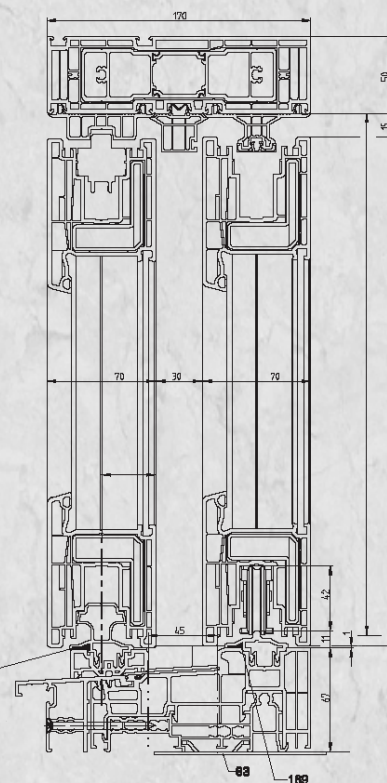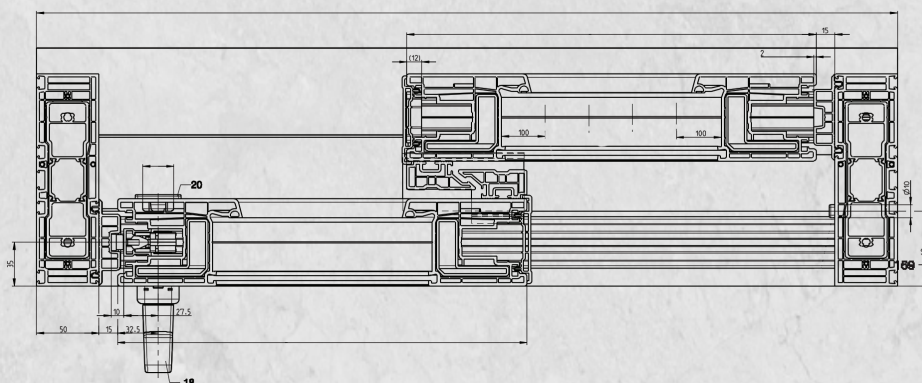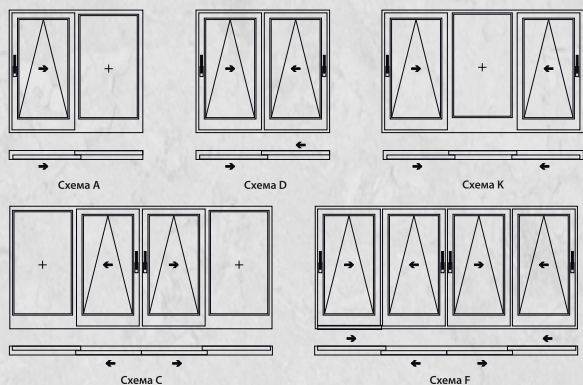

Раздвижная система типа «гармошка»

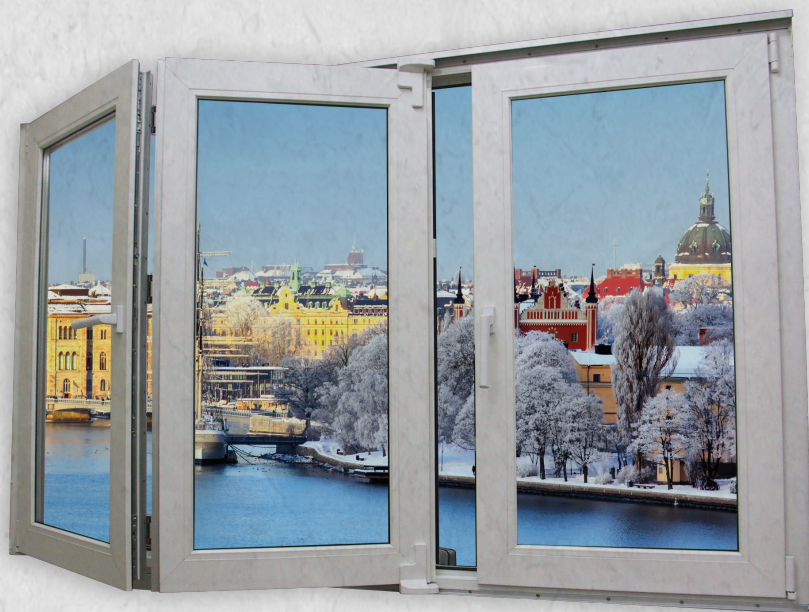

Технические характеристики:

Ширина створки –
от 490 мм до 940 мм

Высота створки –
от 640 мм до 2400 мм

Длина ходовой шины –
до 6 метров

Вес створки:
80 кг

Благодаря конструктивным решениям, все элементы дверей в раздвижных системах типа «гармошка» могут сдвигаться в разные стороны с различными комбинациями, тем самым позволяя полностью открыть проем. Данная конструкция может быть изготовлена без порога (система Komfort).

Раздвижная система типа «гармошка» станет украшением как классического, так и ультрасовременного интерьера. Такая система идеально подходит для выхода на балкон, террасу, открытую площадку кафе или ресторана. Особой популярностью пользуется «гармошка» при проектировании загородных домов и коттеджей.

Схема 330



Схема 321



Схема 431



Схема 532



Схема 633



Схема 541



Схема 651



Схема 550

