Алюминиевые раздвижные системы Модерн™

Standart Slide

Технические характеристики:

Высота конструкции –
до 1,8 м

Ширина створки –
до 1,2 м

Вес створки:
до 50 кг

Алюминиевая система STANDART SLIDE проста в эксплуатации, надёжная и в то же время недорогая. Идеально подходит для малогабаритных балконов, где створка в открытом состоянии занимает полезную площадь. Раздвижка предусматривает защиту помещения от шума и ветра.

- рамы – двухрельсовая и трёхрельсовая;
- возможность установки в стеклопакеты тонированных и солнцезащитных стёкол.

Преимущества алюминиевых сдвижных систем STANDART SLIDE

- доступная цена;
- высокая прочность при низком удельном весе;
- устойчивость к коррозии, деформации, температурным колебаниям;
- долговечность;
- не требуют особого ухода;
- возможность установки раздвижной москитной сетки.

Схемы видов открывания систем **Standart Slide**

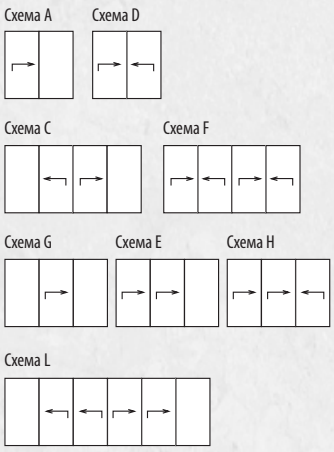

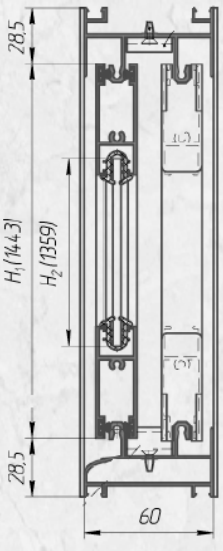

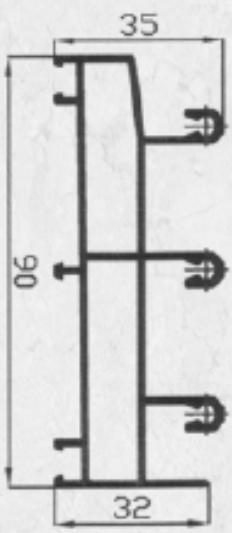

Practic Slide

Технические характеристики:

Высота конструкции –
до 2,2 м

Ширина створки –
до 1,2 м

Вес створки:
до 100 кг

Алюминиевая сдвижная система PRACTIC SLIDE применяется для конструкций средних размеров, не требующих термоизоляции. Прекрасная возможность сэкономить полезную площадь, когда поворот створок нежелателен.
Эта раздвижка легкая, изящная, бесшумная и непродуваемая, разнообразна по типам открывания и количеству рабочих сдвижных створок.

- рамы – двухрельсовая и трёхрельсовая;
- стеклопакеты с безопасными, тонированными или солнцезащитными стёклами (по желанию заказчика).

PRACTIC SLIDE можно использовать в качестве раздвижки нестандартных размеров или дверной раздвижки для балконов, лоджий, бассейнов, садовых беседок, беседок «для барбекю».

Преимущества алюминиевых систем PRACTIC SLIDE

- высокая прочность при низком удельном весе;
- устойчивость к коррозии, деформации, температурным перепадам и ветровым нагрузкам;
- возможность окрашивания в любые цвета RAL и декорирование «под натуральное дерево»;
- экономия пространства;
- возможность воплощения различных дизайнерских решений;
- возможность установки москитной сетки;
- не требуют особого ухода.

Схемы видов открывания систем
Practic Slide

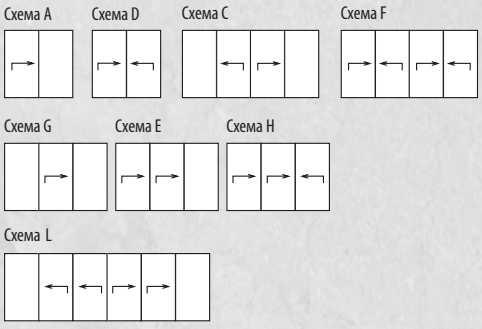

Схемы A, G, C, F – 2-х рельсовые;
Схемы H, E, L – 3-х рельсовые.

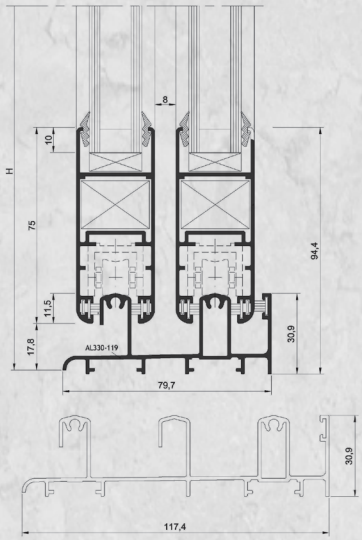

Power Slide

Технические характеристики:

Высота конструкции –
до 3 м

Ширина створки –
до 3 м

Вес створки:
до 250 кг

Алюминиевая сдвижная система POWER SLIDE позволяет свободно и рационально использовать пространство. Готовая конструкция надёжна и удобна в эксплуатации, несмотря на большие размеры, её створки открываются легко и плавно.

- рамы – двухрельсовая и трёхрельсовая;
- стеклопакеты с безопасными, тонированными или солнцезащитными стёклами (по желанию заказчика) POWER SLIDE используется в качестве дверной раздвижки больших проёмов, для бассейнов, террас, не требующих отопления, а также летних площадок. Может выполнять функцию межкомнатной перегородки (к примеру, между столовой и гостиной).

Преимущества алюминиевых сдвижных систем POWER SLIDE

- устойчивость к коррозии, деформации и температурным перепадам;
- экономия пространства;
- возможность окрашивания в любые цвета RAL и декорирование «под натуральное дерево»;
- возможность реализации самых смелых дизайнерских решений;
- возможность установки москитной сетки.

Схемы видов открывания систем
Power Slide

Схема A

Схема D

Схема C



Схема F



Схема G



Схема E

Схема H



Схема L



Схемы A, G, C, F – 2-х рельсовые;
Схемы H, E, L – 3-х рельсовые.

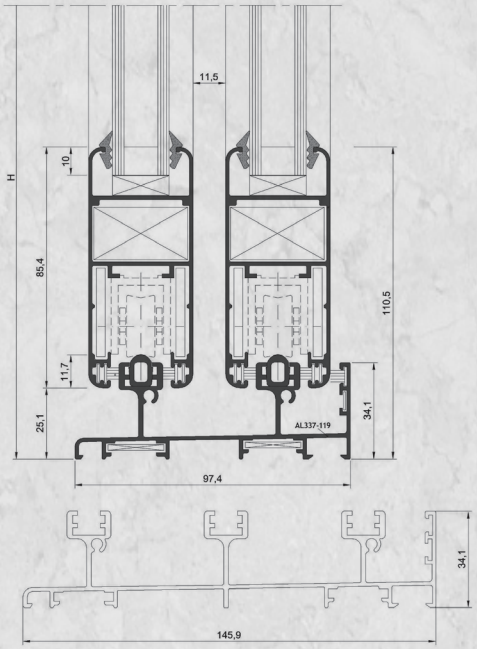

Classic Slide Thermo

Технические характеристики:

Высота конструкции –
до 2,4 м

Ширина створки –
до 1,5 м

Вес створки:
до 140 кг

CLASSIC SLIDE thermo — относится к разряду «тёплых» алюминиевых раздвижек. Функциональная, практичная, удобная и простая в использовании. Идеально подходит для тёплых помещений со средним размером проёма. Такая конструкция впишется в любой интерьер. Подъёмно-сдвижная фурнитура обеспечивает максимальный притвор створок для наилучшей тепло- и шумоизоляции.

CLASSIC SLIDE thermo широко используется в качестве входной группы для зимних садов, бассейнов, террас.

- рамы – двухрельсовая и трёхрельсовая;
- стеклопакеты с безопасными, тонированными или солнцезащитными стёклами (по желанию заказчика).

Преимущества тёплых алюминиевых систем CLASSIC SLIDE thermo

- долговечность;
- высокая прочность при низком удельном весе;
- устойчивость к коррозии, деформации, температурным перепадам и ветровым нагрузкам, ультрафиолетовому излучению;
- хорошие теплосберегающие свойства;
- удобство в эксплуатации;
- огнестойкость;
- широкие конструктивные возможности (производство алюминиевых окон и дверей больших размеров, различной конфигурации и способов открывания);
- возможность окрашивания в любые цвета RAL и декорирование «под натуральное дерево»;
- возможность установки москитной сетки.

Схемы видов открывания систем
Classik Slide thermo

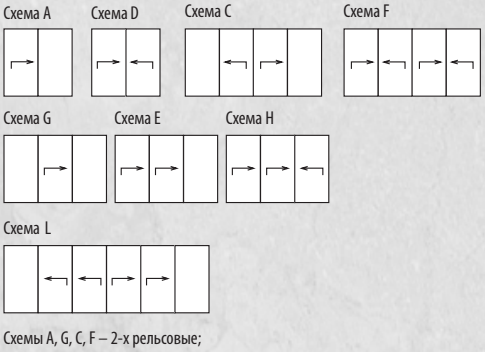

Схемы A, G, C, F – 2-х рельсовые;
Схемы H, E, L – 3-х рельсовые.

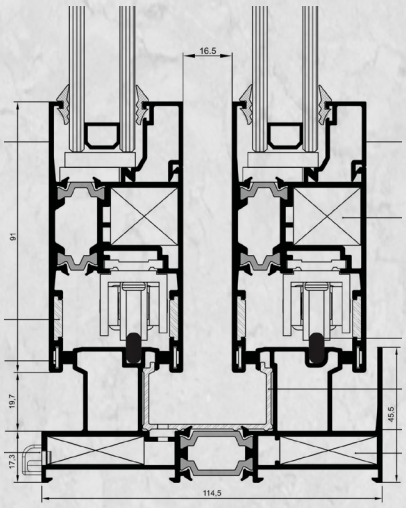

Premium Slide Thermo

Технические характеристики:

Высота конструкции –
до 3,2 м

Ширина створки –
до 3 м

Вес створки:
до 400 кг

PREMIUM SLIDE thermo — это одна из самых «тёплых» алюминиевых раздвижных систем. Прекрасно подходит для входных проёмов, тяжёлых и габаритных конструкций, к примеру, выход во двор, на террасу или веранду, к бассейну, летней площадки кафе.
В закрытом состоянии створка может закрываться на замок, обеспечивая полную безопасность.

- рамы – двухрельсовая и трёхрельсовая;
- стеклопакеты с безопасными, тонированными или солнцезащитными стёклами (по желанию заказчика).

Преимущества тёплых алюминиевых систем PREMIUM SLIDE thermo

- долговечность;
- устойчивость к коррозии, деформации, температурным перепадам и ветровым нагрузкам, ультрафиолетовому излучению;
- высокие теплосберегающие свойства;
- удобство в эксплуатации;
- огнестойкость;
- возможность установки москитной сетки;
- широкие конструктивные возможности (производство алюминиевых окон и дверей больших размеров, различной конфигурации и способов открывания);
- возможность окрашивания в любые цвета RAL и декорирование «под натуральное дерево»;
- возможность установки тонированных, энергосберегающих, солнцезащитных стеклопакетов.

Схемы видов открывания систем
Premium Slide thermo

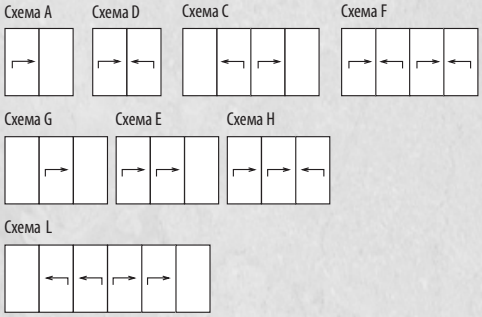

Схемы A, G, C, F – 2-х рельсовые;
Схемы H, E, L – 3-х рельсовые.