



Металлопластиковые окна Модерн™



Modern Optima



- Трехкамерная профильная система, класс А
- Монтажная ширина 58 мм
- Возможная ширина стеклопакета от 4 мм до 32 мм (однокамерный или двухкамерный)
- Толщина наружных стенок профиля 3 мм соответствует нормам RAL
- Специальный армирующий усилитель, толщиной до 2 мм, квадратной формы сечения обеспечивают высокую стабильность конструкции
- Уплотнитель черного или серого цвета



Коэффициент
сопротивления

0,65
м²К/Вт

На всех металлопластиковых окнах ТМ Модерн в базовой комплектации устанавливается водоотбойник.



Возможность окрашивания профиля в любой цвет RAL. Возможность односторонней или двусторонней ламинации.

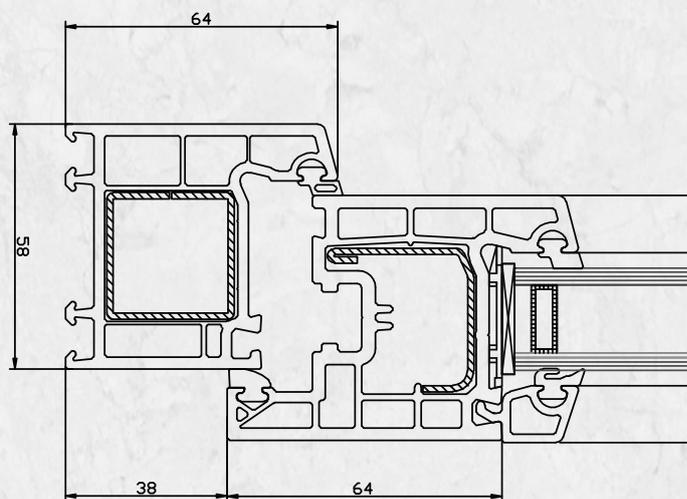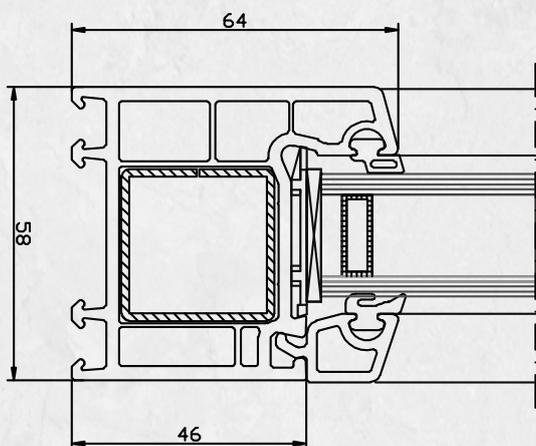

Modern Standart




- Пятикамерная профильная система, класс А
- Монтажная ширина 70 мм
- Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL
- Возможная ширина стеклопакета от 24 мм до 40 мм (однокамерный или двухкамерный)
- Специальный армирующий усилитель, толщиной до 2 мм, квадратной формы сечения обеспечивает высокую стабильность конструкции
- Уплотнитель черного или серого цвета




Коэффициент
сопротивления

0,83
м²К/Вт


- Возможность изготовления профильной системы Modern Standart коричневой в массе в двух тонах: «карамель» и «шоколад». Идеальное решение для конструкций, ламинированных «под натуральное дерево»
- Система Modern Standart коричневая в массе производится в Германии
- Возможность установить скругленный штапик

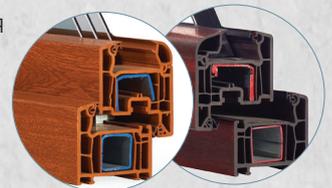

Возможность окрашивания профиля в любой цвет RAL. Возможность односторонней или двусторонней ламинации.

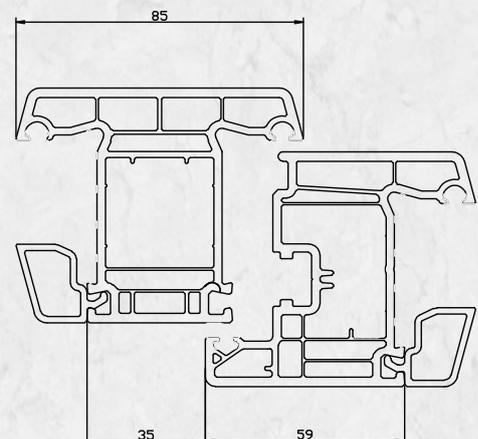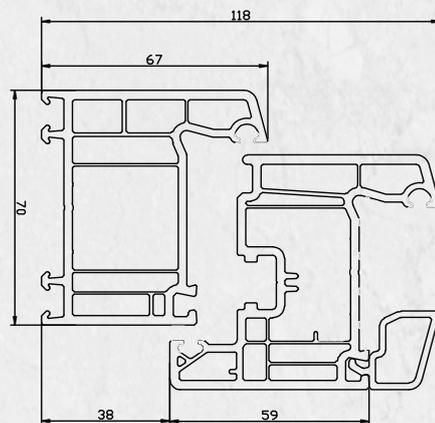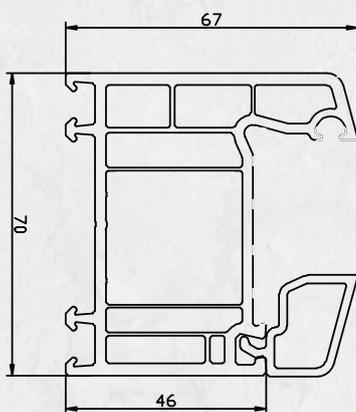

Modern Thermo

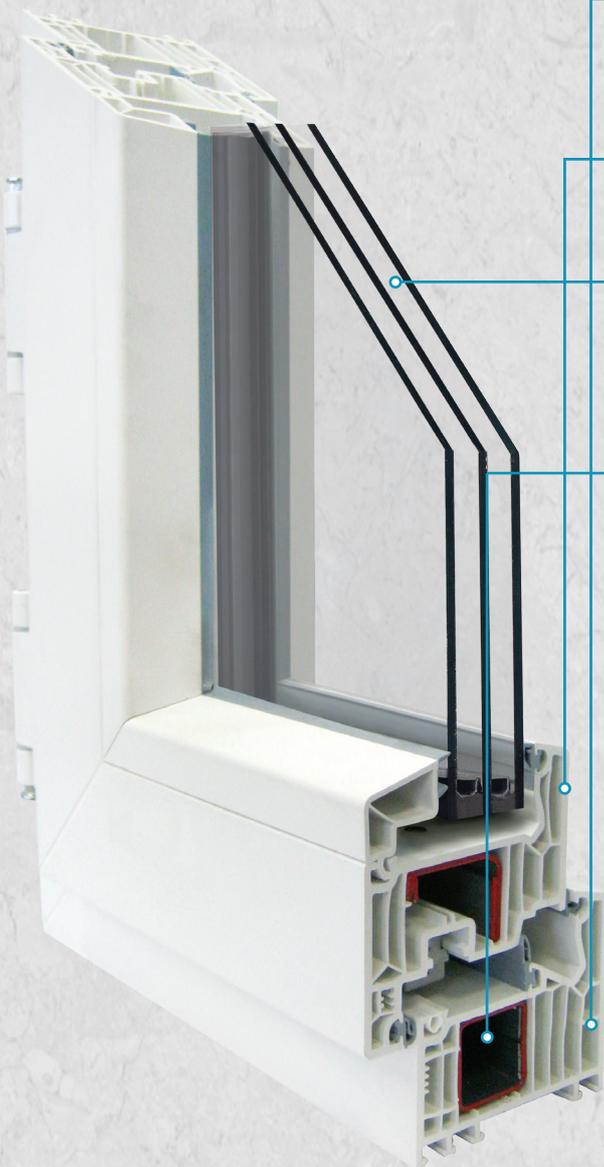


- Многокамерная профильная система, класс А
Профиль рамы окна — 7 камер
Профиль створки окна — 6 камер
- Монтажная ширина 82 мм
- Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL
- Три контура уплотнения
- Возможная ширина стеклопакета 24 мм и 44 мм (однокамерный или двухкамерный)
- Стеклопакет утоплен в профильную систему на 25 мм, что влияет на теплопроводность окна и снижает возможность запотевания окон
- Специальный армирующий усилитель, толщиной до 2 мм, квадратной формы сечения обеспечивает высокую стабильность конструкций
- Высокие звукоизоляционные свойства




Коэффициент
сопротивления

0,90
м²К/Вт

- Возможность изготовления профильной системы Modern Thermo коричневой в массе в двух тонах: «карамель» и «шоколад». Идеальное решение для конструкций, ламинированных «под натуральное дерево»

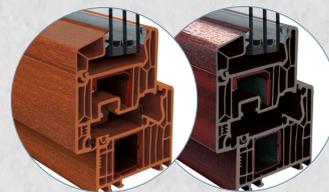

Возможность окрашивания профиля в любой цвет RAL. Возможность односторонней или двусторонней ламинации.

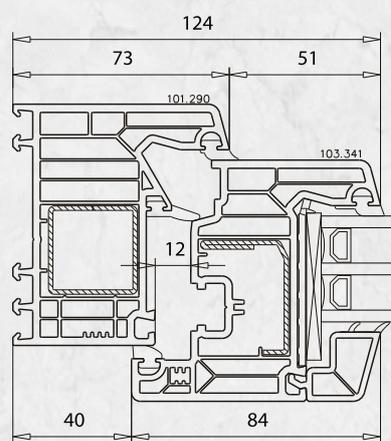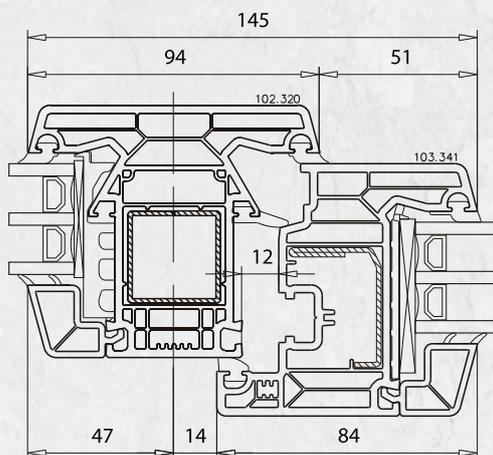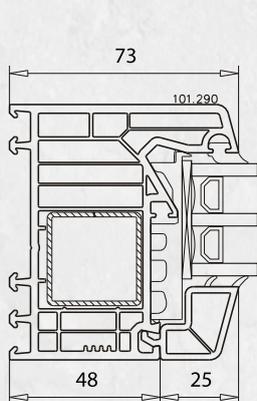

Modern Ultra




- Шестикамерная профильная система, класс А
- Монтажная ширина 90 мм
- Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL
- Три контура уплотнения
- Возможная ширина стеклопакета 24-50 мм (однокамерный или двухкамерный)
- По умолчанию комплектуется термовставкой в профиль рамы
- Специальный армирующий усилитель квадратной формы сечения обеспечивает высокую стабильность конструкций
- Высокие звукоизоляционные свойства

Коэффициент
сопротивления

1,00
м²К/Вт

- Возможность изготовления профильной системы Modern Ultra коричневой в массе в двух тонах: «карамель» и «шоколад». Идеальное решение для конструкций, ламинированных «под натуральное дерево»

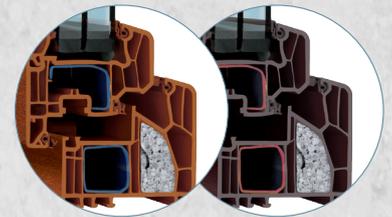

Возможность окрашивания профиля в любой цвет RAL. Возможность односторонней или двусторонней ламинации.

